



Industriële droogkasten

DR25 - DR30 - DR35 - DR55S - DR50 - DR75

Kenmerken

- Grote deuropening voor gemakkelijk laden en lossen
 - extra grote scharnieren met linkse of rechtse deuropening
- Standaard gegalvaniseerde trommel
 - ovale trommelgaten verhinderen schade door schroeven
- Uniek ophangingsysteem
 - achteraan: kogellagers
 - vooraan: 2 rubberen rolletjes
- Filter
 - makkelijk onderhoud
 - gebruiksvriendelijk en korte droogtijd
 - zelfreinigende filter
- Axiale luchtstroom (DR25, 30, 35, 55S)
 - trommelperforaties enkel vooraan en achteraan de trommel
 - maximale luchtstroom, laag energieverbruik en korte droogtijden
- Radiale luchtstroom (DR50, 75)
 - trommelperforaties over de volledige lengte van de trommel
 - hoge productie
 - riemschijfaandrijving
- DX4-sturing
 - eenvoudige en meest flexibele microprocessor
 - 3 vrij programmeerbare programma's
 - temperatuur vrij programmeerbaar per graad, droog- en afkoeltijden vrij programmeerbaar



- OPTimum-sturing (overdroogpreventietechnologie)
 - gemakkelijk te bedienen, gemakkelijk programmeerbaar
 - 30 programmeerbare cycli
 - 3 cyclustypes
 - . Time Dry: programmeerbare tijd en temperatuur
 - . Auto Dry: 11 programmeerbare automatische droogteniveaus en programmeerbare temperatuur
 - . Moisture Dry: droogt tot het geprogrammeerde vochtigheidsniveau met geprogrammeerde temperatuur
- CARE (Combustion Auto Response Equipped) – Een antwoord op zelfontbranding van het linnen
 - voorkomt brand door een continue meting van de temperatuur in de trommel
 - in geval van buitensporige temperatuur wordt het linnen besprenkeld met water*
- Muntuitvoering voor commercieel gebruik

Opties


- Voorpaneel in roestvrij staal
- Trommel in roestvrij staal
- Tegenovergestelde draairichting: voorkomt verstrengeling van het linnen

* Alleen voor OPL uitvoeringen met gas- of stoomverwarming

| | DR 25 | DR 30 | DR 35 | DR 55S | DR 50 | DR 75 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Capaciteit 25:1 | 8,7 kg | 10,8 kg | 13,9 kg | 19,6 kg | 21,1 kg | 25,4 kg |
| Capaciteit 20:1 | 10,9 kg | 13,6 kg | 17,4 kg | 24,6 kg | 26,4 kg | 31,7 kg |
| Trommel | | | | | | |
| Volume | 217 l | 271 l | 347 l | 491 l | 528 l | 634 l |
| Diameter | 673 mm | 673 mm | 762 mm | 838 mm | 939 mm | 939 mm |
| Diepte | 610 mm | 762 mm | 762 mm | 889 mm | 762 mm | 914 mm |
| Tegengestelde draairichting deur | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Diameter deuropening | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
| Temperatuur min | 38 °C | 38 °C | 38 °C | 38 °C | 38 °C | 38 °C |
| Temperatuur max | 88 °C | 88 °C | 88 °C | 88 °C | 88 °C | 88 °C |
| Motor zonder terugkeer | | | | | | |
| Trommel | 0,19 kW | 0,19 kW | 0,19 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,56 kW |
| Ventilator | 0,19 kW | 0,19 kW | 0,19 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,56 kW |
| Motor met terugkeer | | | | | | |
| Trommel | 0,19 kW | 0,19 kW | 0,19 kW | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,25 kW |
| Ventilator | 0,19 kW | 0,19 kW | 0,19 kW | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,25 kW |
| Uitlaat debiet (50Hz) | 203 l/s | 203 l/s | 260 l/s | 283 l/s | 354 l/s | 354 l/s |
| Diameter | 152 mm | 152 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Vermogen | | | | | | |
| Elektrische verwarming | 12 kW | 21 kW | 24 (optie 18) kW | 27 kW | 30 kW | 30 kW |
| Gasverwarming | 64.000 BTU/h | 73.000 BTU/h | 90.000 BTU/h | 102.000 BTU/h | 130.000 BTU/h | 165.000 BTU/h |
| Gasverwarming | 16.120 kcal | 18.390 kcal | 22.670 kcal | 25.704 kcal | 32.759 kcal | 41.580 kcal |
| Stoomverwarming | | | | | | |
| @ 6,9 bar | 135.000 BTU/h 39,6 kW | 135.000 BTU/h 39,6 kW | 166.000 BTU/h 48,6 kW | - | 178.000 BTU/h 52 kW | 210.000 BTU/h 61,6 kW |
| @ 1,0 bar | 90.000 BTU/h 26,4 kW | 90.000 BTU/h 26,4 kW | 129.000 BTU/h 37,8 kW | - | 119.000 BTU/h 34,8 kW | 141.000 BTU/h 41,2 kW |
| Stoomaansluiting inlaat | 3/4" | 3/4" | 3/4" | - | 3/4" | 3/4" |
| Stoomaansluiting uitlaat | 3/4" | 3/4" | 3/4" | - | 3/4" | 3/4" |
| Gasaansluiting | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Geluidsniveau | 60 dBA | 61 dBA | 63 dBA | 63 dBA | 60 dBA | 65 dBA |
| Transportgegevens | | | | | | |
| Netto gewicht | 135 kg | 150 kg | 164 kg | 197 kg | 247 kg | 279 kg |
| Bruto gewicht | 151 kg | 165 kg | 179 kg | 216 kg | 273 kg | 307 kg |
| Afmetingen verpakking HxBxD | 1753x762x1092 mm | 1753x762x1245 mm | 1753x838x1245 mm | 1829x902x1499 mm | 2057x1054x1323 mm | 2057x1054x1433 mm |
| Beschikbare sturingen | | | | | | |
| DX4 (munt of OPL) | standaard | standaard | standaard | standaard | standaard | standaard |
| OPTimum (enkel OPL) | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel |

A B C D E

| | | | | | |
|-------|-----|-----|--------|------------------------|---------|
| DR25 | 667 | 699 | 1038 | 1622 | 711 |
| DR30 | 667 | 699 | 1191 | 1622 | 711 |
| DR35 | 711 | 699 | 1191 | 1622 | 800 |
| DR55S | 810 | 682 | 1365 | 1694 | 876 |
| DR50 | 860 | 781 | 1226 | 1946 (G/E) 2032 (S) | 981 |
| DR75 | 860 | 781 | 1378 | 1946 (G/E) 2032 (S) | 981 |
| | | | diepte | hoogte | breedte |

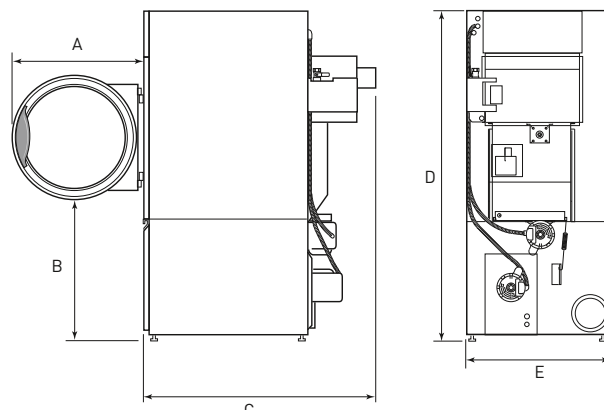

TMB2177N