

GESTAPELDE INDUSTRIËLE DROOGKASTEN

DX
REEKS

DX13/13 **DX20/20**

2X13KG
2X30LB

2X20KG
2X45LB



KENMERKEN

- Dubbele capaciteit op éénzelfde grondoppervlakte
- Controls:
 - Dual Digital Control of OPL Micro
 - Versie met muntschakelaar: XQ-Control
- Gas, Elektrische en stoomverwarming (DX13/13)
- Gasverwarming (DX20/20)
- Grote deuropening voor eenvoudig laden en ontladen (DX 13/13 Ø57cm, DX 20/20 Ø68cm)
- Gegalvaniseerde trommel
- Axiale luchtstroom
- Grote pluïesfilter

OPTIES

- Trommel van roestvrij staal
- Voorpaneel in roestvrij staal met een zwarte geschilderde deur
- Versie met muntschakelaar
- Reverserende trommel
- Restvochtigheidscontrole Sensodry+®: (alleen bij OPL Micro)
 - lagere energie- en verbruikskosten
 - lagere kosten vervanging linnen
- SafeTech™ brandblussysteem



GESCHIKT VOOR
WASSALONS



DUBBELE
CAPACITEIT



GEMAKKELIJK
TE BEDIENEN


senso.dry+

GET AHEAD IN LAUNDRY

TYPE		DX13/13	DX20/20
CAPACITEIT			
Trommelcapaciteit	kg	2x13	2x20
Trommelvolume	l	2x300	2x420
Trommeldiameter	mm	Ø 762	Ø 838
LUCHTSTROOM			
Luchtstroom	l/s	380	570
GEMIDDELDE DROOGTIJD			
Gasverwarming	g/min	294	385
Elektrische verwarming	g/min	258	-
MOTORS			
Ventilator	kW	2x0,4	2x0,4
Aandrijving	kW	2x0,2	2x0,4
GASVERWARMING			
Energie	kW	21,4	27,8
Energie	kBTU/h	73	95
Elektrische aansluiting		1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz	
Aansluiting gas	NPT	½"	½"
STOOMVERWARMING			
Stoomvermogen 6,9 bar	kW	25,03	-
	kBTU/h	85,4	-
Elektrische aansluiting		1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz 3x440-480V/50-60Hz 3x380-415V/50-60Hz	
Stoomaansluiting	NPT	¾"	-
ELEKTRISCHE VERWARMING			
Energie	kW	21	-
Elektrische aansluiting		3x200-208V/50-60Hz, 3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz, 3x460-480V/50-60Hz	
UITLAAT	Ø /mm	1x200	1x250
AFMETINGEN			
HxBxD	mm	1940x800x1090	2065x875x1235
Netto gewicht (E, G, S)	kg	300, 260, 275	-, 320, -
TRANSPORT DATA			
Verpakking (folie) HxBxD	mm	2030x830x1190	2160x900x1370
Bruto gewicht (folie E, G, S)	kg	300, 270, 290	-, 340, -
Verpakking (krat) HxBxD	mm	2210x900x1270	2210x1020x1520
Bruto gewicht (krat E, G, S)	kg	360, 330, 350	-, 420, -

Zijkant DX 13/13 20/20

Achterkant DX 13/13 20/20

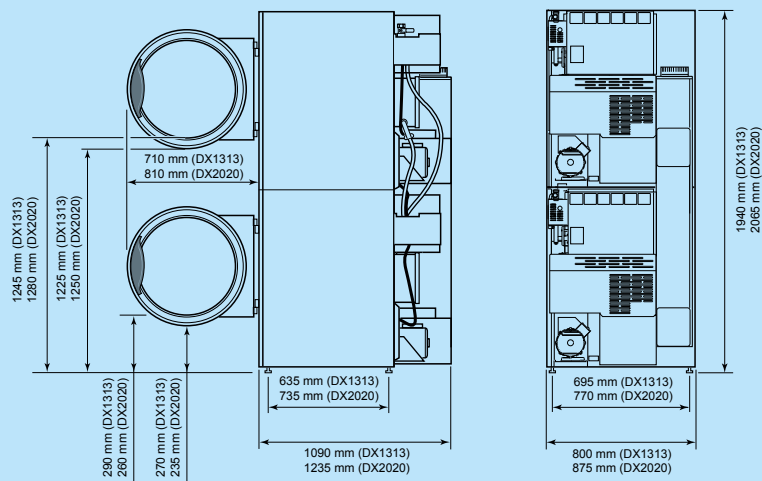

Primus behoudt zich het recht de machines en specificaties in deze folder op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Details en foto's zijn enkel informatief en nooit bindend.

www.primuslaundry.com



Primus by Alliance Laundry Systems